

SOLFILM


Bollan QX 40

Solfilmen för dig med höga krav på att ljuset kommer in och att värmen stannar kvar ute.

Med sin unika tillverkningsteknik har tillverkaren nu fått bort maximalt av den varma IR-strålningen som är den som du känner när du sitter vid ett fönster och får solen direkt på dig.

QX serien är den bästa i vårt sortiment.

*Snabb fakta på
tvåglas isolerglas*

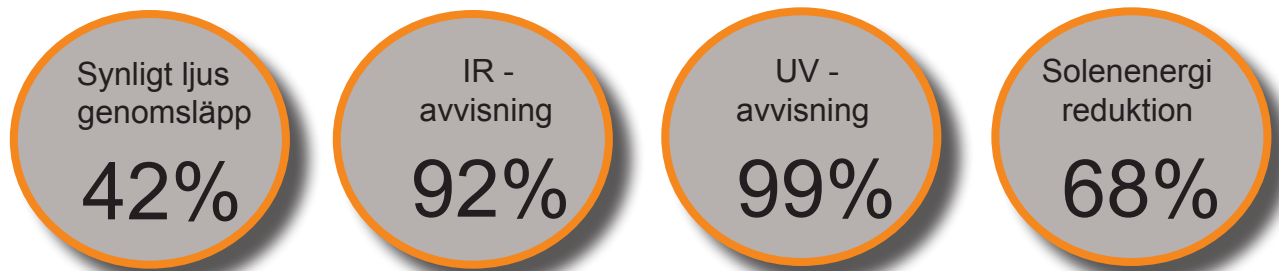

FAKTARUTA

	Enkelglas 4mm		Tvåglas 4/12/4		Treglas 4/12/4/12/4	
	utan film	QX 40	utan film	QX 40	utan film	QX 40
Solenergi						
Solvärme koefficient (G-värde)	.87	.40	.77	.32	.70	.28
Solvärme reduktion	0	54	0	59	0	60
Total solenergi avvising	13	60	23	68	30	72
Infraröd avvising 780 - 2500 nm %	17	89	26	92	34	93
Transmission %	85	29	73	26	63	23
Absortion %	7	45	14	47	19	49
Reflektion %	8	26	13	27	18	28
Synligt ljus						
Transmission (LT-värde) %	90	46	82	42	75	38
Reflektans exteriört %	8	16	15	18	20	19
Reflektans interiört %	8	10	15	16	20	22
Reflex reduktion %	0	49	0	49	0	49
Värmeenergi						
Emmesivitet	.84	.84	.84	.84	.84	.84
Vinter U-värde faktor (W/ kvm°C)	5.8	5.7	2.8	2.8	1.8	1.9
Ultraviolet ljus						
UV-block 300 -380 nm %	36	>99	51	>99	61	>99
Bleknings kontroll						
Blekningskontroll UV Tdw-ISO 300 - 700 nm %	85	32	74	29	66	27